




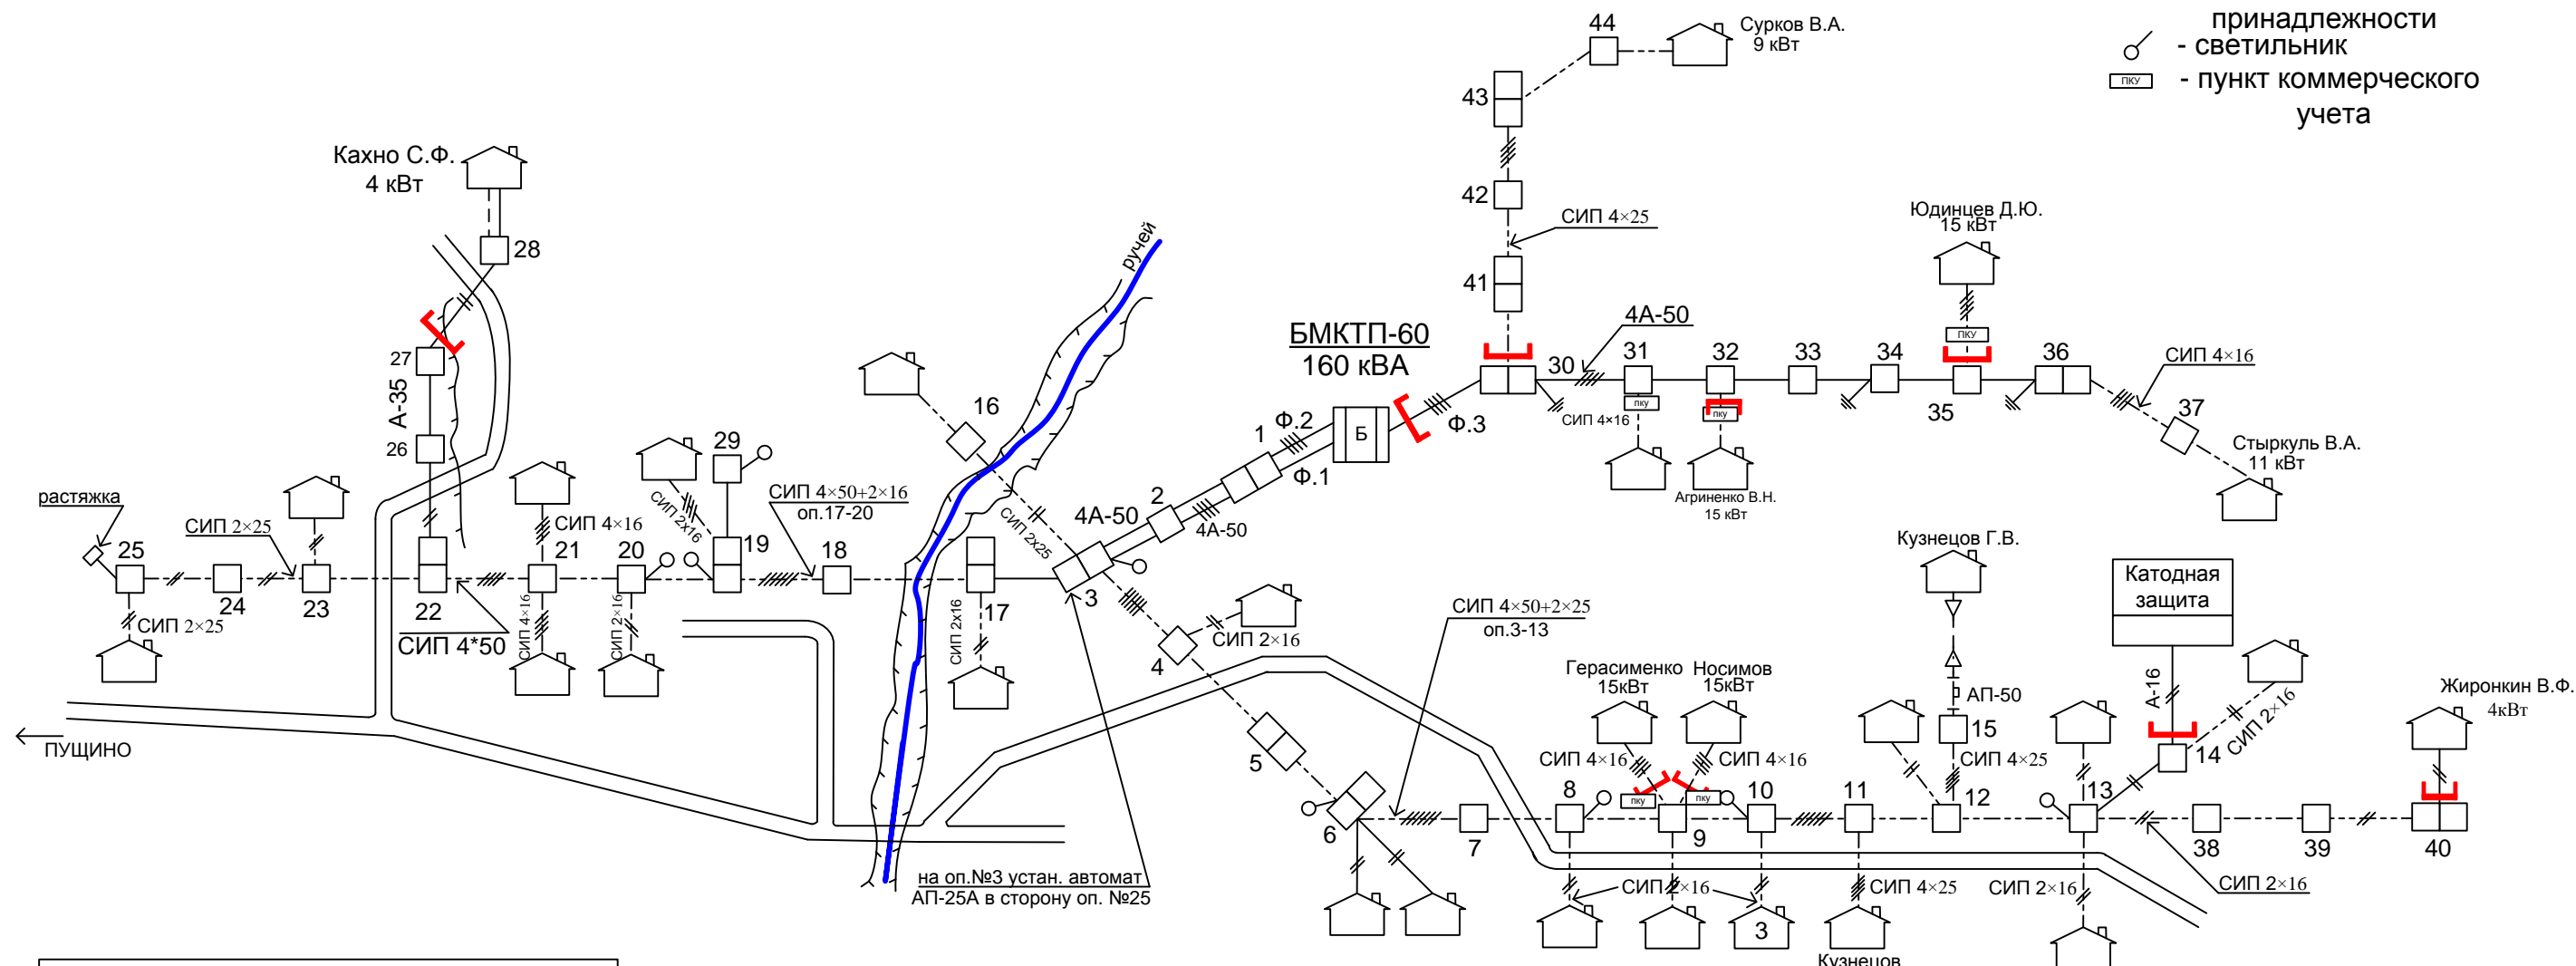


БМКТП-60 д. Мещериново

Обозначения:

-  - опора ж/б одност.
-  - опора ж/б двухст.
-  - граница балансовой принадлежности
-  - светильник
-  - пункт коммерческого учета



Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина км	марка провода, кабеля
1	Ф.1(БМКТП-оп.3)	120	4А-50
2	Ф.1(оп.3-оп.13)	400	СИП 4×50+2×25
3	Ф.1(оп.13,38- оп.40)	120	СИП 2×16
4	Ф.2(БМКТП-оп.17)	160	4А-50
5	Ф.2(оп.17-оп.20)	120	СИП 4×50+2×16
6	Ф.2(оп.20-оп.22)	80	СИП 4×50
7	Ф.2(оп.22-оп.25)	120	СИП 2×25
8	Ф.2(оп.22,26-оп.28)	120	А-35

№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС)	1240
1.1	В т.ч. кабель	
1.2	В т.ч. СИП	840
1.3	абоненских ВЛ	520
1.4	абоненских КП	
2	Опор всего	44
3	В т.ч. абонентских	13
4	Однофазные ввода	15
5	В т.ч. абонентских	
6	Трехфазные ввода	9
7	В т.ч. абонентских	4
8	Количество светильников	8

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				

Поопорная схема ВЛ-0,4кВ от БМКТП-60 д.Мещериново

	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	Зам.гл.инженера	Казаков С.В.		
Согласовал	мастер	Рожков В.М.		
Проверил	Гл.специалист	Лапко И.Н.		
Чертил	техник	Косарев О.А.		

Внесение изменений в схему					
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО	Подпись