



ВЛ-10 кВ фид.На
Съяново-2 с ТП-335

КТП-521
630
НП Клейменово-1



№	Общие сведения	
1	Протяженность всего (СРЭС), км	17,65
1.1	В т.ч. кабель, км	0,43
1.2	В т.ч. СИП, км	
1.3	абонентских ВЛ, км	0,227
1.4	абонентских КЛ, км	2,83
2	Опор СРЭС всего, шт.	247
3	Опор абонентских, шт.	14
4	Линейных разъединителей СРЭС, шт.	1
5	Разрядников СРЭС, к-т	8
6	КРН СРЭС, шт.	

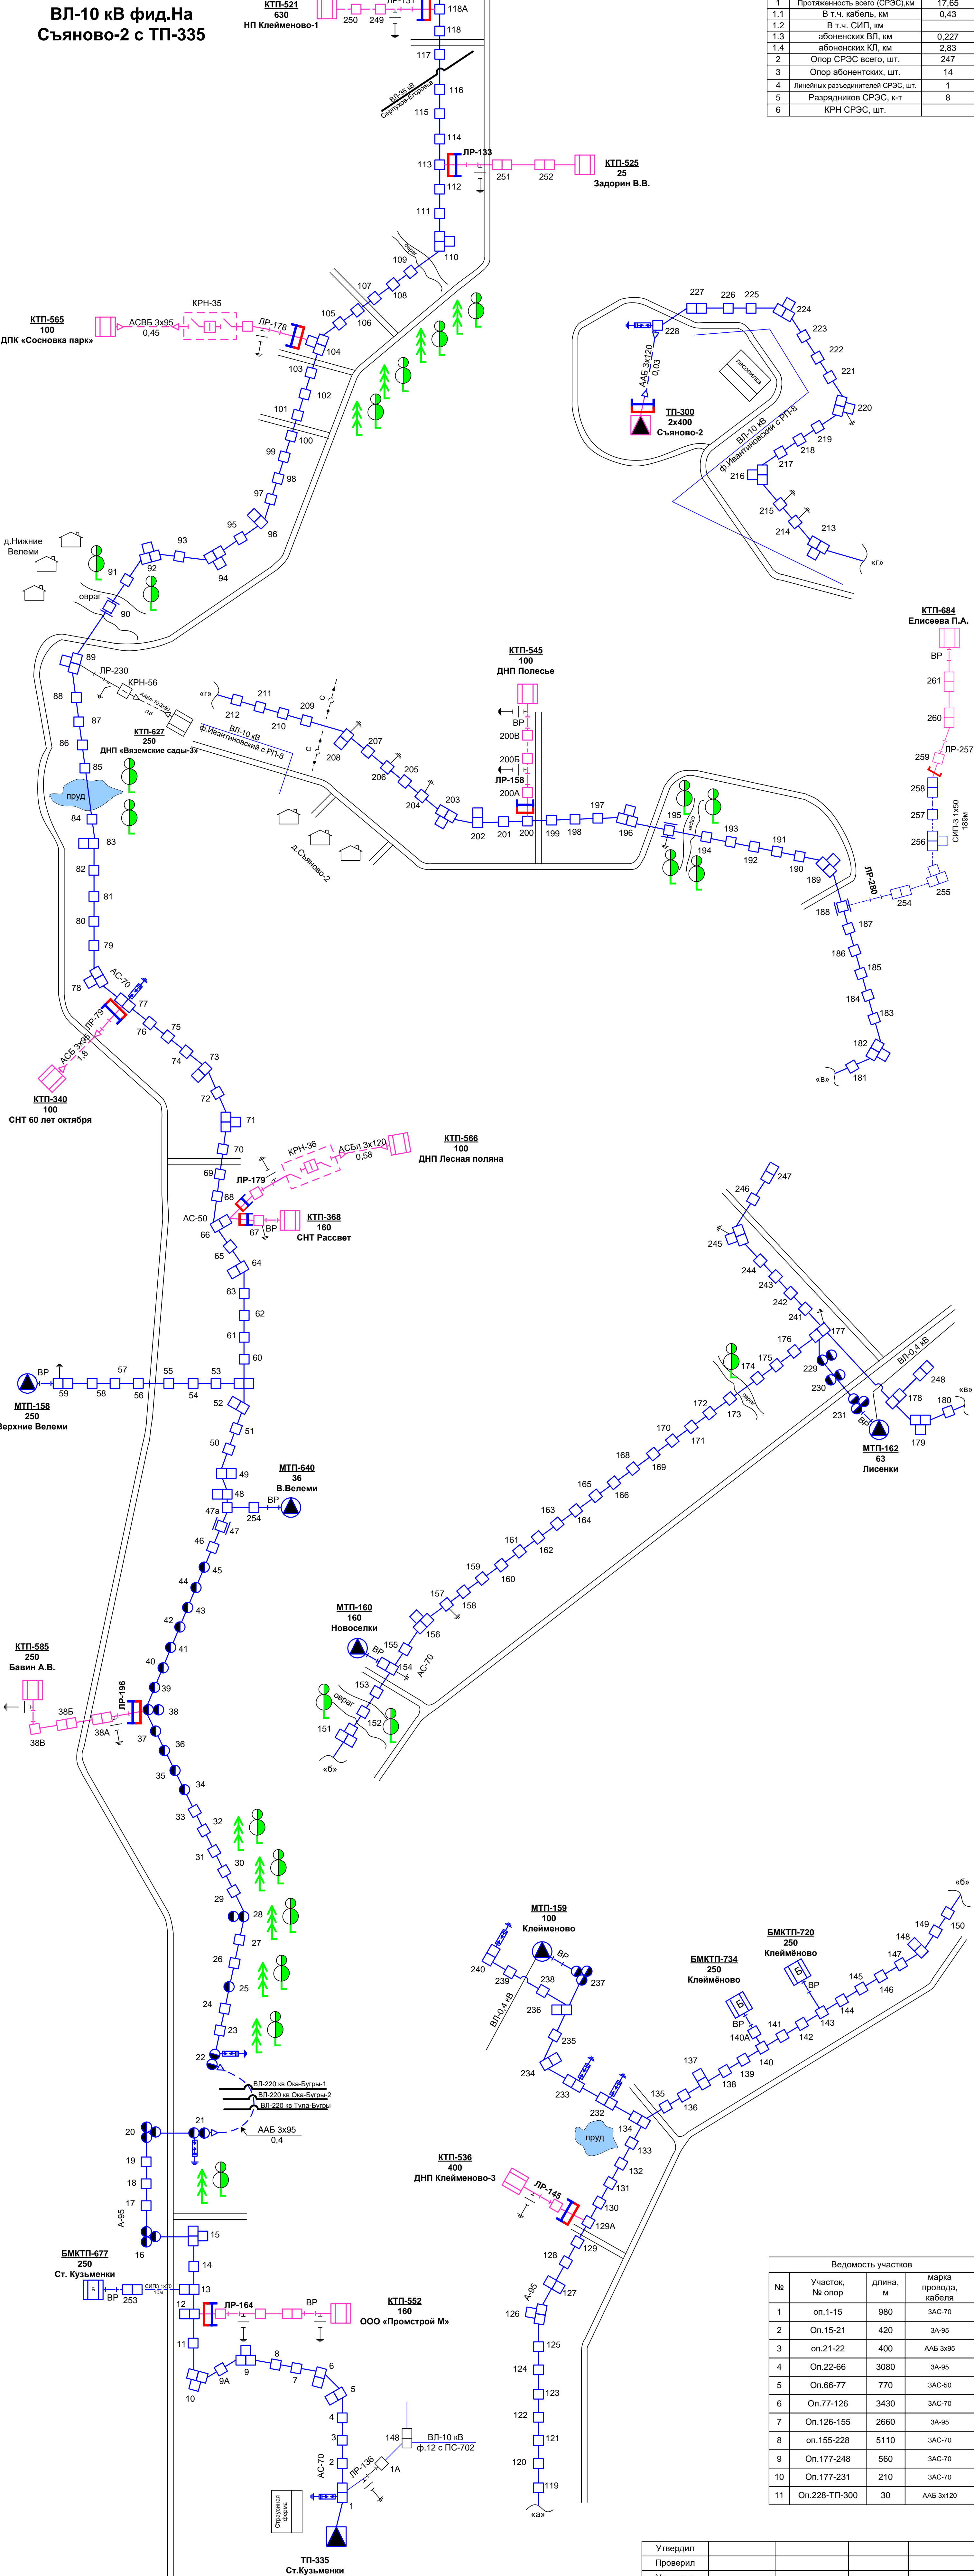

Ведомость участков			
№	Участок, № опор	длина, м	марка провода, кабеля
1	оп.1-15	980	зАС-70
2	оп.15-21	420	зА-95
3	оп.21-22	400	ААБ 3х95
4	оп.22-66	3080	зА-95
5	оп.66-77	770	зАС-50
6	оп.77-126	3430	зАС-70
7	оп.126-155	2660	зА-95
8	оп.155-228	5110	зАС-70
9	оп.177-248	560	зАС-70
10	оп.177-231	210	зАС-70
11	оп.228-ТП-300	30	ААБ 3х120

Утвердил				
Проверил				
Утвердил				
Проверил				
Поопорная схема ВЛ-10 кВ ф.На Съяново-2 с ТП-335 СРЭС				
	Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись
Утвердил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Согласовал	И.о.мастера	Новов А.С.		
Проверил	И.о.зам.гл.инж.	Лапко И.Н.		
Чертил	Вед инженер	Ларкина Ю.С.		

Внесение изменений в схему				
№	Дата	Расп.документ	Должность	ФИО